

bodytone

FORZA CROSSOVERS LINE



FCIS

ONE STATION

DIMENSIONS

145 x 126 x 234 cm.

POIDS NET

175,5 kg

STRUCTURE

Tube en acier au carbone 75x50 cm / 60x60 cm / 50x50 cm et 2,5 mm d'épaisseur. Soudé par un processus robotisé, sans projections.

ROULEMENTS

Roulements à billes ultra-silencieux à glissement doux glissement doux, permettant un déroulement de l'exercice plus fluide et plus agréable de l'exercice.

GUIDES DE PLAQUE

Guides-plaques en acier inoxydable. Double traitement de chromage trempé pour un meilleur glissement.

POLES

En nylon avec rainure en V. Avec roulement interne roulement interne et fonctionnement silencieux.

CÂBLES EN ACIER

Revêtus de PVC et d'un diamètre de 5 mm, avec des performances douces et sûres. Rupture rupture : 1.000 kg

PLAQUES DE POIDS

90 kg avec des plaques de 4,5 kg. Mouvement ultra silencieux. Butoirs de protection en caoutchouc sur base anti-chocs. Butoirs de protection en PVC entre les plaques anti-chocs.



SÉLECTEUR DE POIDS

Magnétique, avec plaques à code couleur pour le niveau d'intensité et le cordon de sécurité.

LEVIERS DE RÉGLAGE

En aluminium, à dégagement rapide, en rouge pour faciliter le repérage. pour faciliter le repérage.

CARÉNAGE DES PLAQUES

Carénage en ABS thermoformé de 3 mm d'épaisseur, protégeant des accidents éventuels. d'épaisseur, protégeant d'éventuels accidents.

POULIE RÉGLABLE

Poulie réglable à double roulement par l'intermédiaire d'un positionneur. Finition zinguée.

GUIDE POULIE RÉGLABLE

Réglable en 35 positions rainurées et marquées au laser. Finition chromée.

POIGNÉES

Poignées latérales pour un maintien correct dans les différents exercices.

POIGNÉES

Poignée à une main et cheville incluses.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Finitions de haute qualité.
Embouts en thermoplastique ABS de 3,5 mm.

BASE

Recouvertes de caoutchouc antidérapant.

ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Lubrification des roulements et des guides en acier calibrés.

PROCESSUS DE PEINTURE

3 couches de peinture.
Acier décapé et stabilisé par immersion totale des pièces dans différentes solutions de dégraissage pour garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Apprêt antirouille pour garantir une isolation adéquate de l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 couches finales de peinture en poudre époxy polyester, séchées à 240°C.

PROCESSUS DE CONCEPTION

Étude biomécanique et ergonomique sous la supervision de professionnels et d'athlètes associés. Après une longue période de conception ; depuis le croquis, la recherche en ingénierie, la production de prototypes, les tests par des athlètes professionnels, nos produits sont lancés sur le marché.




FCIS ONE STATION

CONSOLE AVEC CONNECTIVITÉ EN OPTION DANS LE KIT

Kit composé de :

- Capteurs de plaque
- Écran Android 9
- Connexion via NFC

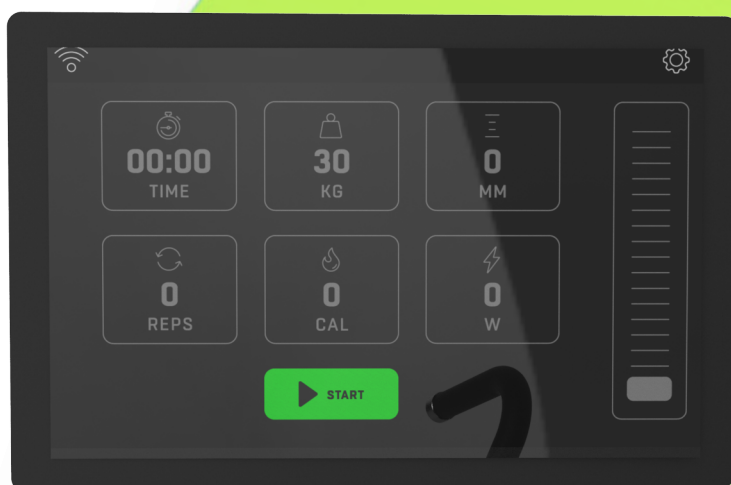

FCIS ONE STATION